



STACBOND

Beschichtung und Verarbeitung von Spulen

stacbond.com


Bandbeschichtungsanlage für Spulen bis zu 2 m Breite



30 000 t/Jahr an Spulen
aus beschichtetem Aluminium




Quer- und Längsschnitt



Dicken von 0,2 bis 2 mm





Verfügbare Beschichtungen: PVDF,
FEVE, HDPE, PE, usw.



Beschichtung von Spulen bis
2050 mm Breite



Aluminiumlegierungen der Serien
5XXX, 3XXX und 1XXX

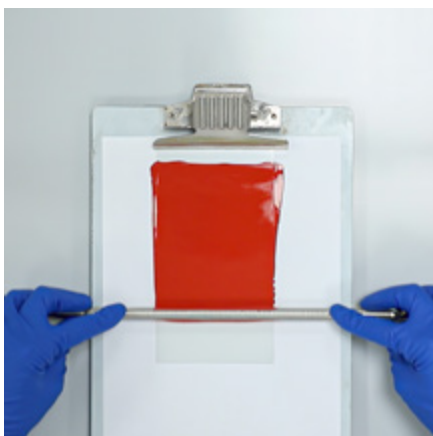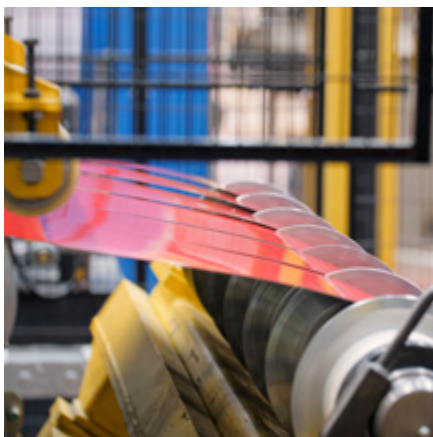

Nicht nur die Farben sind wichtig, sondern auch das perfekte Finish für Ihr Projekt

Wir verfügen über ein **Farblabor mit erfahrenen Coloristen**, um genau den gewünschten Kontrapunkt zu setzen oder ein maßgeschneidertes Finish für Ihr Projekt zu gestalten. Wir gestalten die komplexesten und auffälligsten Finishes auf dem Markt.

Wir prägen, stanzen und schneiden auf Maß


Um Ihr Produkt so persönlich und kreativ wie möglich zu gestalten, verarbeiten wir die Spulen auf unserer Prägeanlage und schneiden sie anschließend auf unserer Schneideanlage auf Maß.

Ökologisches Engagement

STACBOND ist nach ISO 14001 zertifiziert, da die Anforderungen dieser Norm durch das in den Anlagen implementierte Umweltmanagementsystem (UMS) erfüllt werden.

STACBOND hat ein System zum Sammeln und Recyclen von Abfallstoffen eingeführt, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.

Produktfamilie

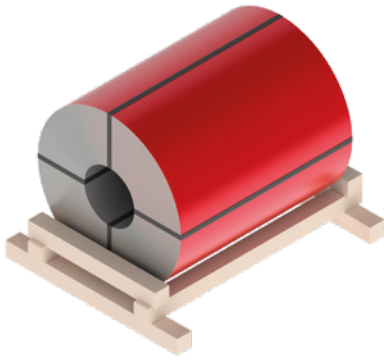

SPULE


DICKE	0,2 - 2
BREITE	800 - 2050

Einseitig oder beidseitig beschichtete Aluminiumspulen.

Prägung möglich.

Mit Schutzfolie.

Konsultieren Sie die verfügbaren Legierungen und Härten.

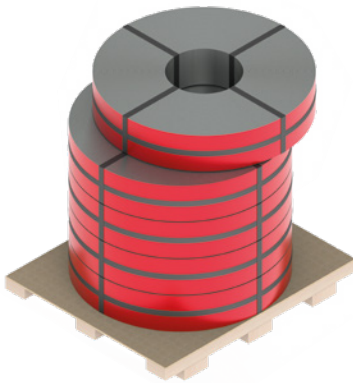


BAND

DICKE	0,2 - 2
BREITE	60 - 800

Einseitig oder beidseitig beschichtetes Aluminiumband.

Mit Schutzfolie.

Konsultieren Sie die verfügbaren Legierungen und Härten.

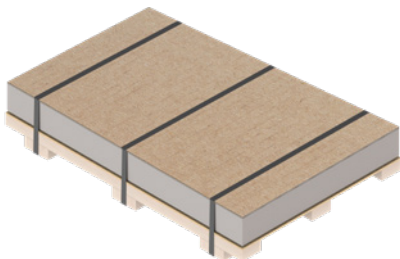

PLATTE

DICKE	0,2 - 2
BREITE	800 - 2000
LÄNGE (mm)	1000 - 4000

Einseitig oder beidseitig beschichtete Aluminium-Platten.

Prägung möglich.

Mit Schutzfolie.

Konsultieren Sie die verfügbaren Legierungen und Härten.



Alle RAL-, PANTONE- und NCS-Farben



Doppelseitige Dreifachbeschichtung



Vollständigste Vorbehandlung auf dem Markt

STACBOND



Produktionskomplex El Bierzo

80 000 m²



Ganzheitliche Lösungen für Spulen

Wir bei STACBOND haben das Ziel, unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Dazu entwickeln wir innovative Produkte und Verfahren, die in Bezug auf Qualität und Ökoeffizienz Maßstäbe setzen.

Unser Produktsortiment an Aluminiumfolien mit Bandbeschichtung besteht aus Spulen, Bändern und Platten, die bis zu 2,05 m breit sein können und somit eine größere Bandbreite an Möglichkeiten für eine Vielzahl von industriellen und baulichen Anwendungen bieten.

Für die Herstellung seiner Produkte verfügt STACBOND über umfangreiche Produktions- und Entwicklungsstätten, die mit der neuesten Technologie ausgestattet sind, um eine Qualitätskontrolle zu gewährleisten und ein optimales Endprodukt zu erzielen.



Reichweite
80 Länder



Niederlassungen
8 Delegationen



Spezialisierung
90 Ingenieure



F+E+I
6 technische Büros



Infrastrukturen
130 000 m²



Personal
+600 Angestellte

STACBOND

Beschichtung und Verarbeitung von Spulen

